

5K RF Flanş | 5K RF Flange



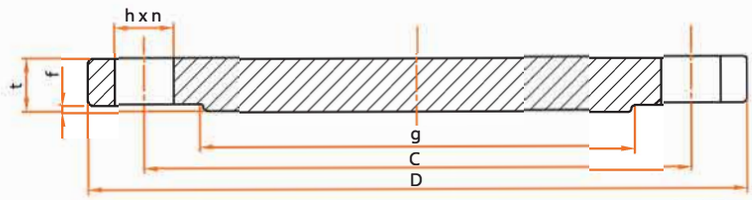

BLIND

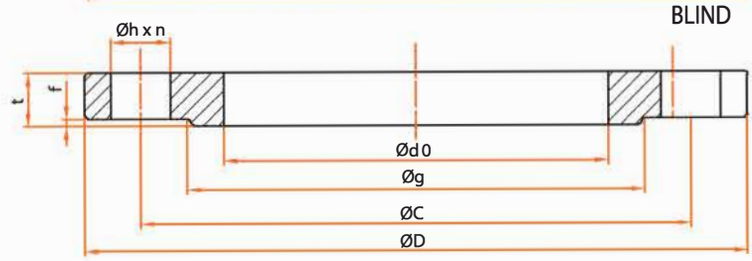

SOP

JIS B2220


Ölçüler | Dimensions

Ebat Size	D	C	h	N (adet) pcs	g	f	d0	Düz / Flat t	Kör / Bling t	Düz / Flat Kg/ad Kg/pcs	Kör / Bling Kg/ad Kg/pcs
DN 10	75	55	12	4	39	1	17,8	9	9	0,26	0,28
DN 15	80	60	12	4	44	1	22,0	9	9	0,30	0,32
DN 20	85	65	12	4	49	1	27,6	10	10	0,36	0,41
DN 25	95	75	12	4	59	1	34,5	10	10	0,45	0,52
DN 32	115	90	15	4	70	2	43,1	12	12	0,77	0,91
DN 40	120	95	15	4	75	2	49,0	12	12	0,82	1,00
DN 50	130	105	15	4	85	2	61,1	14	14	1,06	1,38
DN 65	155	130	15	4	110	2	77,1	14	14	1,48	2,00
DN 80	180	145	19	4	121	2	90,3	14	14	1,97	2,67
DN 90	190	155	19	4	131	2	102,6	14	14	2,08	2,99
DN 100	200	165	19	8	141	2	115,9	16	16	2,35	3,66
DN 125	235	200	19	8	176	2	141,6	16	16	3,20	5,17
DN 150	265	230	19	8	206	2	170,5	18	18	4,40	7,48
DN 175	300	260	23	8	232	2	192,1	18	18	5,43	9,53
DN 200	320	280	23	8	252	2	221,5	20	20	6,25	12,11
DN 225	345	305	23	12	277	2	243,7	20	20	6,58	13,90
DN 250	385	345	23	12	317	2	276,2	22	22	9,40	19,26
DN 300	430	390	23	12	360	3	327,6	22	22	10,25	24,24
DN 350	480	435	25	12	403	3	359,7	24	24	14,02	33,01
DN 400	540	495	25	16	463	3	411,0	24	24	16,93	41,70
DN 450	605	555	25	16	523	3	462,3	24	24	21,39	52,72
DN 500	655	605	25	20	573	3	513,6	24	24	23,01	61,68
DN 550	720	665	27	20	630	3	562,0	26	26	30,16	80,82
DN 600	770	715	27	20	680	3	616,5	26	26	32,00	93,00
DN 650	825	770	27	24	735	3	664,0	26	28	36,00	116,00
DN 700	875	820	27	24	785	3	718,0	26	30	38,00	138,00
DN 750	945	880	33	24	840	3	766,0	28	32	48,00	171,00
DN 800	995	930	33	24	890	3	819,0	28	34	51,00	202,00
DN 850	1045	980	33	24	940	3	868,0	28	36	54,00	237,00
DN 900	1095	1030	33	24	990	3	920,0	30	36	61,00	261,00
DN 1000	1195	1130	33	28	1090	3	1022,0	32	40	70,00	345,00
DN 1100	1305	1240	33	28	1200	3	1122,0	32	44	82,00	454,00
DN 1200	1420	1350	33	32	1305	3	1228,0	34	48	101,00	587,00
DN 1350	1575	1505	33	32	1460	3	1376,0	34	54	116,00	815,00
DN 1500	1730	1660	33	36	1615	3	1530,0	38	58	137,00	1057,00

Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.
İsteğe göre FF imalat yapılır. | FF production is made upon request.

10K RF Flanş | 10K RF Flange



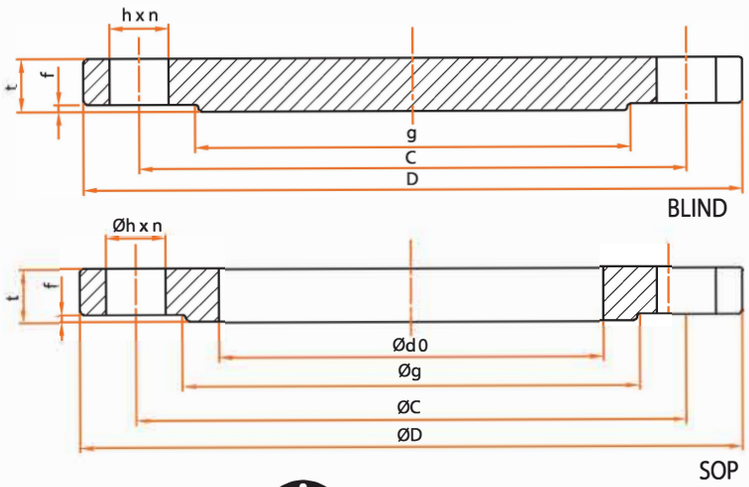

JIS B2220


Ölçüler | Dimensions

Ebat Size	D	C	h	N (adet) pcs	g	f	d0	Düz / Flat t	Kör / Bling t	Düz / Flat Kg/ad Kg/pcs	Kör / Bling Kg/ad Kg/pcs
DN 10	90	65	15	4	46	1	17,8	12	12	0,51	0,53
DN 15	95	70	15	4	51	1	22,0	12	12	0,57	0,60
DN 20	100	75	15	4	56	1	27,6	14	14	0,72	0,79
DN 25	125	90	19	4	67	1	34,5	14	14	1,12	1,25
DN 32	135	100	19	4	76	2	43,1	16	16	1,47	1,69
DN 40	140	105	19	4	81	2	49,0	16	16	1,55	1,82
DN 50	155	120	19	4	96	2	61,1	16	16	1,86	2,26
DN 65	175	140	19	4	116	2	77,1	18	18	2,58	3,27
DN 80	185	150	19	8	126	2	90,3	18	18	2,58	3,55
DN 90	195	160	19	8	136	2	102,6	18	18	2,73	3,97
DN 100	210	175	19	8	151	2	115,9	18	18	3,10	4,64
DN 125	250	210	23	8	182	2	141,6	20	20	4,73	7,37
DN 150	280	240	23	8	212	2	170,5	22	22	6,30	10,27
DN 175	305	265	23	12	237	2	192,1	22	22	6,76	12,07
DN 200	330	290	23	12	262	2	221,5	22	22	7,47	14,22
DN 225	350	310	23	12	282	2	243,7	22	22	7,70	16,07
DN 250	400	355	25	12	324	2	276,2	24	24	11,83	23,03
DN 300	445	400	25	16	368	3	327,6	24	24	12,58	28,44
DN 350	490	445	25	16	413	3	359,7	26	26	16,34	37,55
DN 400	560	510	27	16	475	3	411,0	28	28	23,26	53,06
DN 450	620	565	27	20	530	3	462,3	30	30	29,29	69,65
DN 500	675	620	27	20	585	3	513,6	30	30	33,30	82,84
DN 550	745	680	33	20	640	3	562,0	32	34	42,92	107,63
DN 600	795	730	33	24	690	3	616,5	32	36	45,43	122,44
DN 650	845	780	33	24	740	3	664,0	34	38	51,81	147,30
DN 700	905	840	33	24	800	3	718,0	34	40	59,09	169,32
DN 750	970	900	33	24	855	3	766,0	36	44	72,86	206,35
DN 800	1020	950	33	28	905	3	819,0	36	46	76,06	228,02
DN 850	1070	1000	33	28	955	3	868,0	36	48	80,18	251,23
DN 900	1120	1050	33	28	1005	3	920,0	38	50	88,94	290,86
DN 1000	1235	1160	39	28	1110	3	1022,0	40	56	108,64	372,38
DN 1100	1345	1270	39	28	1220	3	1122,0	42	62	131,53	464,55
DN 1200	1465	1380	39	32	1325	3	1228,0	44	66	162,72	577,58
DN 1350	1630	1540	45	36	1480	3	1376,0	48	74	204,54	779,87
DN 1500	1795	1700	45	40	1635	3	1530,0	50	82	247,78	985,67


Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.
İsteğe göre FF imalat yapılır. | FF production is made upon request.

16K RF Flanş | 16K RF Flange



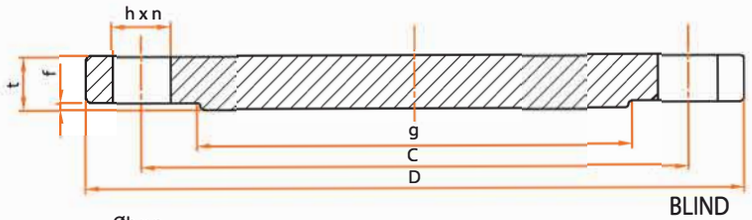

BLIND

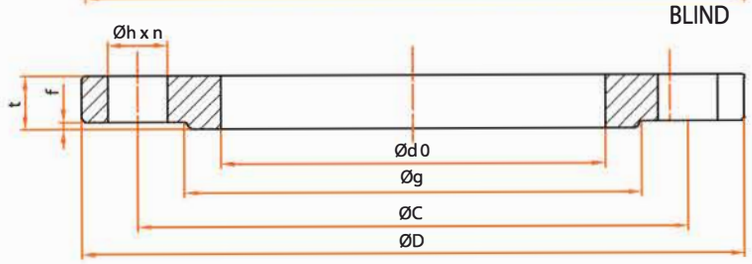

SOP

JIS B2220


Ölçüler | Dimensions

Ebat Size	D	C	h	N (adet) pcs	g	f	d0	Düz / Flat t	Kör / Bling t	Düz / Flat Kg/ad Kg/pcs	Kör / Bling Kg/ad Kg/pcs
DN 10	90	65	15	4	46	1	17,8	12	12	0,48	0,50
DN 15	95	70	15	4	51	1	22,0	12	12	0,53	0,56
DN 20	100	75	15	4	56	1	27,6	14	14	0,68	0,74
DN 25	125	90	19	4	67	1	34,5	14	14	1,06	1,16
DN 32	135	100	19	4	76	2	43,1	16	16	1,34	1,50
DN 40	140	105	19	4	81	2	49,0	16	16	1,41	1,63
DN 50	155	120	19	8	96	2	61,1	16	16	1,57	1,90
DN 65	175	140	19	8	116	2	77,1	18	18	2,24	2,87
DN 80	200	160	23	8	132	2	90,3	20	20	3,19	4,14
DN 90	210	170	23	8	145	2	102,6	20	20	3,39	4,63
DN 100	225	185	23	8	160	2	115,9	22	22	4,23	5,99
DN 125	270	225	25	8	195	2	141,6	22	22	6,14	8,79
DN 150	305	260	25	12	230	2	170,5	24	24	8,15	12,20
DN 200	350	305	25	12	275	2	221,5	26	26	10,30	17,90
DN 250	430	380	27	12	345	2	276,2	28	28	17,00	29,60
DN 300	480	430	27	16	395	3	327,6	30	30	20,00	39,10
DN 350	540	480	33	16	440	3	359,7	34	34	29,00	55,70
DN 400	605	540	33	16	495	3	411,0	38	38	41,00	79,50
DN 450	675	605	33	20	560	3	462,3	40	40	53,00	104,40
DN 500	730	660	33	20	615	3	513,6	42	42	62,00	129,60
DN 550	795	720	39	20	670	3	562,0	44	44	75,00	159,90
DN 600	845	770	39	24	720	3	616,5	46	46	83,00	188,70
DN 650	895	820	39	24	770	5	664,0	48	48	91,00	220,00
DN 700	960	875	42	24	820	5	718,0	50	50	107,00	263,60
DN 750	1020	935	42	24	880	5	766,0	52	52	125,00	312,00
DN 800	1085	990	48	24	930	5	819,0	54	54	143,00	364,20
DN 900	1185	1090	48	28	980	5	920,0	58	58	165,00	465,70
DN 1000	1320	1210	56	28	1030	5	1022	62	62	216,00	611,90
DN 1200	1530	1420	56	32	1140	5	1228	70	70	291,00	935,60


Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.
İsteğe göre FF imalat yapılır. | FF production is made upon request.

20K RF Flanş | 20K RF Flange



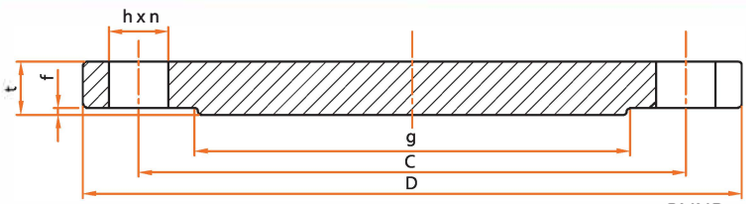

BLIND

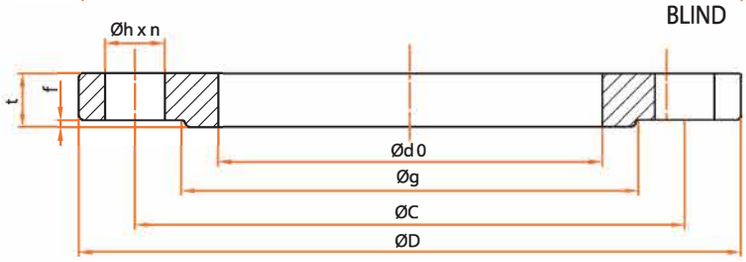

SOP

JIS B2220

Ölçüler | Dimensions

Ebat Size	D	C	h	N (adet) pcs	g	f	d0	Düz / Flat t	Kör / Bling t	Düz / Flat Kg/ad Kg/pcs	Kör / Bling Kg/ad Kg/pcs
DN 10	90	65	15	4	46	1	17,8	14	14	0,56	0,59
DN 15	95	70	15	4	51	1	22,0	14	14	0,62	0,66
DN 20	100	75	15	4	56	1	27,6	16	16	0,78	0,86
DN 25	125	90	19	4	67	1	34,5	16	16	1,21	1,33
DN 32	135	100	19	4	76	2	43,1	18	18	1,50	1,71
DN 40	140	105	19	4	81	2	49,0	18	18	1,59	1,86
DN 50	155	120	19	8	96	2	61,1	18	18	1,80	2,20
DN 65	175	140	19	8	116	2	77,1	20	20	2,50	3,20
DN 80	200	160	23	8	132	2	90,3	22	22	3,50	4,60
DN 90	210	170	23	8	145	2	102,6	24	24	4,10	5,60
DN 100	225	185	23	8	160	2	115,9	24	24	4,60	6,60
DN 125	270	225	25	8	195	2	141,6	26	26	7,30	10,50
DN 150	305	260	25	12	230	2	170,5	28	28	9,50	14,30
DN 200	350	305	25	12	275	2	221,5	30	30	11,90	20,70
DN 250	430	380	27	12	345	2	276,2	34	34	21,00	36,00
DN 300	480	430	27	16	395	3	327,6	36	36	24,00	47,00
DN 350	540	480	33	16	440	3	359,7	40	40	34,00	66,00
DN 400	605	540	33	16	495	3	411,0	46	46	49,00	97,00
DN 450	675	605	33	20	560	3	462,3	48	48	63,00	126,00
DN 500	730	660	33	20	615	3	513,6	50	50	74,00	155,00
DN 550	795	720	39	20	670	3	562,0	52	52	88,00	190,00
DN 600	845	770	39	24	720	3	616,5	54	56	97,00	230,00

Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.
İsteğe göre FF imalat yapılır. | FF production is made upon request.

JIS B2220 Standardına Göre Flanş Boyut Tolerans Tablosu

Flange Dimensions Tolerance Table According to JIS B2220

JIS B2220

Ölçüler | Dimensions

Flanş Kısmı Part of Flange	Boyut Aralığı Division by Dimension	Boyutsal Toleranslar Dimensional Tolerances	Flanş Kısmı Part of Flange	Boyut Aralığı Division by Dimension	Boyutsal Toleranslar Dimensional Tolerances
Dış Çapı D Outside Dia D	**600 mm'den az /** up to 600 mm	(+,-) 1,5 mm	a	**220 mm'den az /** up to 220 mm	(+) 2 mm
	600 mm'den büyük / over 600 mm	(+,-) 3 mm		**220-650 mm arası /** over 220 to 650 mm	(+) 4 mm
Çevre Delik Eksen Çapı C Bolt Circle Dia C	**950 mm'ye kadar /** up to 950 mm	(+,-) 8 mm	g	**650 mm'den büyük /** over 650 mm	(+) 8 mm
	950 mm'den büyük / over 950 mm	(+,-) 1,5 mm		**500 mm'ye kadar /** up to 500 mm	(+,-) 0,3 mm
Delik Çapı Do Inner Diameter Do	**100 mm'ye kadar /** up to 100 mm	(+)0,5 (-)0,0 mm		**500-1000 mm arası /** over 500 to 1000	(+,-) 0,35 mm
	100-400 mm arası / over 100 to 400	(+)1,0 (-)0,0 mm	t f	**20 mm'ye kadar /** up to 20 mm	(+)1,5 (-)0,0 mm
	400-600 arası / over 400 to 600	(+)1,5 (-)0,0 mm		**20-50 arası /** over 20 to 50	(+)2,0 (-)0,0 mm
	600-800 arası / over 600 to 800	(+)2,0 (-)0,0 mm		**50 mm'den büyük /** over 50	(+)3,0 (-)0,0 mm
	800-1000 arası / over 800 to 1000	(+)2,5 (-)0,0 mm	T	**tamamı /** all	(+,-) 2 mm
	100 mm'den büyük / over 100	(+)3,0 (-)0,0 mm		**tamamı /** all	(+,-) 2 mm